


Zebra MP6000

Многоплоскостной биооптический имидж-сканер с возможностью встраивания весов для считывания всех видов кодов

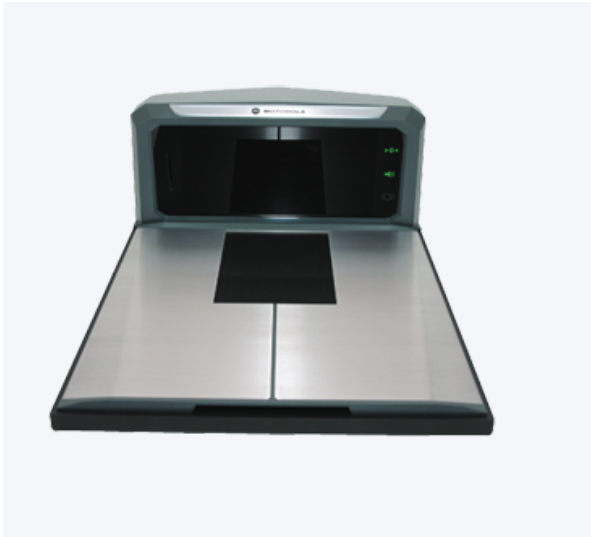

Новый уровень пропускной способности и обслуживания клиентов на самых загруженных кассовых терминалах благодаря высокой производительности считывания линейных и двумерных кодов

Описание

Сапфировое стекло

Лучшее в своем классе стекло экрана горизонтального сканирования практически неуязвимо для повреждений и не поддается износу.

Бесшумная работа

MP6000, в отличие от лазерных сканеров, практически бесшумен, и это делает пространство вокруг кассы более комфортным.

Удобство в эксплуатации

Многоплоскостное сканирование и 6-сторонняя зона покрытия в 720° для обеспечения мгновенного считывания.

Технические характеристики

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры	Длинный сканер и сканер-весы: 507 мм (Д) x 292 мм (Ш) x 102 мм (г) x 128 мм (В) Средний сканер и сканер-весы: 399 мм (Д) x 292 мм (Ш) x 102 мм (г) x 128 мм (В) Короткий сканер: 353 мм (Д) x 292 мм (Ш) x 102 мм (г) x 128 мм (В)
Вес	Длинный сканер: 6,9 кг Длинный сканер-весы: 8,3 кг Средний сканер: 5,9 кг Средний сканер-весы: 7,4 кг Короткий сканер: 5,4 кг
Весы	15 кг с шагом приращения 5 г Максимальный вес в состоянии покоя: 136 кг Весы можно добавить после установки сканера (для большинства стран) Протокол подключения по одинарному и двойному кабелю Совместимость с весами с функцией расчета цены Mettler и Vizerba Варианты: 0-6 кг с шагом приращения 2 г и 6-15 кг с шагом приращения 5 г Дистанционный дисплей весов с одним или двумя экранами Экраны поворачиваются на 290° — это лучший показатель на рынке
Стекло экрана горизонтального сканирования	Сапфировое стекло; встроенная панель для подъема продукции (Produce Lift Bar)
Пользовательский интерфейс	Емкостные кнопки мягкого касания (исключаются поломки) Широкая двухцветная информационная строка с отображением декодированных данных (для кассиров и для пользователей касс самообслуживания) Звуковой сигнал: настраиваемые громкость и тон звукового сигнала Три программируемые кнопки
Порты	Один общий порт кассового терминала для USB/RS-232/IBM RS-485 Три периферийных порта USB Два периферийных порта RS-232 с питанием Порт Checkpoint interlock Порт дистанционного дисплея весов
Питание	12 В пост. тока по кабелю интерфейса кассового терминала (USB PowerPlus или RS-232) Блок питания Motorola 50-14000-148R: 90-264 среднеквадр. напряжения (номинальное 110-240V), 47-63 Гц (номинальное 50-60) Потребление энергии: менее 5,5 В во время сканирования
EAS	Система Checkpoint включена во все конфигурации: Функция Checkpoint interlock с помощью дополнительного кабеля Поддержка системы Sensormatic: Sensormatic ZBAMB5410 обеспечивает высокую производительность деактивации противокражных меток как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Система ZBAMB5410 совместима со встроенными биоптическими деактиваторами Sensormatic (ZBSMPROE, ZBAMB9010 и ZBAMB9010 IPS)
Управление	Удаленное с помощью SMS (служба управления сканерами); на месте с помощью ноутбука/USB; через USB-накопитель (автонастройка)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Рабочая температура	от 0°C до 40°C
Температура хранения	от -40°C до 70°C
Влажность	от 20% до 95% без конденсации
ТЕХНОЛОГИЯ ИМИДЖ-СКАНИРОВАНИЯ	
Тип	Многоэлементный имидж-сканер с КМОП-матрицам
Освещение	640 нм, контролируется системой обнаружения предметов
Считываемые стороны/зона сканирования	Все шесть (6) сторон; 720°
Символики 1D	2 of 5 (Interleaved, Discrete, IATA, Chinese); Bookland EAN; Code 128; Code 39 (standard, full ASCII); Code 93; Composite Codes; Coupon Code (UPC + EAN128); EAN128; EAN-13; EAN-8; GS1 DataBar (Omnidirectional, Truncated, Stacked); GS1 DataBar Expanded coupon; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded (regular, stacked); JAN 8; JAN-13; MSI/Plessey; TLC-39; Trioptic Code 39; UPC-A; UPC-E; UPC-E1; 2-digit Supplementals; 5-digit Supplemental; Codabar; Pharmacode (Code 32)
Символики 2D	Aztec; Datamatrix; MicroPDF417; MicroQR Code; PDF417; QR Code
ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА	
Потребительский сканер (самостоятельное сканирование штрихкодов на мобильных телефонах, карт постоянного клиента и покупок, сделанных в "последнюю минуту"); экраны на подставке; весы	
ГАРАНТИЯ	
1 год	