
Сервис Плюс

Промо-дисплей
CheckWay PD10-S-B
CheckWay PD10-D-B

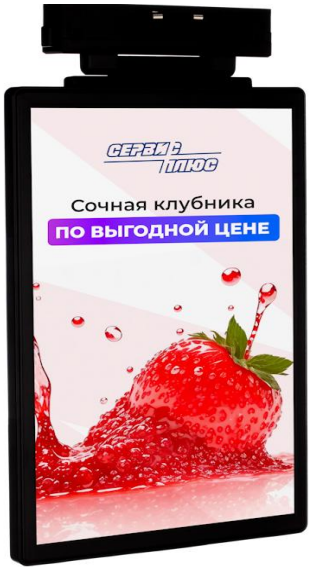

Паспорт

11 ноября 2026 г.
Версия 1.0
г. Москва

1. Назначение и область применения

Промо-дисплей CheckWay PD10-S-B (односторонний) или CheckWay PD10-D-B (двусторонний), далее – Изделие, предназначен для отображения медиаконтента в торговых залах, превращая обычное пространство в динамичную зону коммуникации с покупателем.

Изделие применяется в магазинах оптово-розничной торговли, супермаркетах, аптеках и других объектах торговли для автоматизации процессов отображения и обновления ценовой информации.

2. Технические характеристики

Количество экранов:		1 или 2
Диагональ экрана:		10,1”
Тип экрана:		IPS
Разрешение экрана:		1280 x 800
Интерфейсы подключения	**Wi-Fi:**	802.11 a/b/g/n (2.4GHz и 5GHz)
Воспроизводимые форматы	**Изображение:**	BMP, JPG, GIF, PNG (1280x800)
	Видео:	MP4 (720p, 30 FPS)
Питание:		12 Вольт, 300 мА
Размер:		242 × 155 × 12,6 мм
Рабочая температура:		от плюс 10°C до плюс 45°C
Влажность:		10 – 80 %

3. Комплектация и модификации

В состав Изделия входят:

— промо-дисплей;
— паспорт;
— упаковка.

Изделие имеет модификацию с одним (PD10-S-B) или двумя (PD10-D-B) экранами.

В зависимости от условий договора Изделие может поставляться с комплектом крепежных элементов и устройством электропитания.

4. Гарантийные обязательства

Срок службы Изделия – 4 года. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с даты продажи Изделия.

На печатную документацию и упаковку, входящие в комплект Изделия, гарантия не распространяется. Указанные элементы являются расходными материалами, их работоспособность и срок службы зависят от интенсивности и условий эксплуатации, а также подвержены естественному износу.

Гарантия не распространяется на естественную деградацию экрана (снижение яркости, «выгорание» статичного изображения и появление неравномерной подсветки), возникшую в процессе эксплуатации, в том числе при длительном отображении статичных элементов интерфейса. Также гарантия не распространяется на наличие дефектных пикселей в пределах норм, установленных производителем матрицы.

Гарантийное обслуживание не производится, Пользователь лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

— нарушение правил транспортировки, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте;

- наличие механических повреждений корпуса, экрана, разъёмов и иных наружных деталей, в том числе полученных в результате вандализма или неаккуратного обращения;
- самостоятельный ремонт, разборка, модификация или вмешательство в конструкцию Изделия лицами, не уполномоченными поставщиком;
- попадание внутрь корпуса Изделия жидкости, посторонних предметов, насекомых, а также чрезмерное загрязнение пылью;
- подключение Изделия к сети электропитания с параметрами, не соответствующими указанным в разделе 6, а также вследствие скачков напряжения, отсутствия заземления или УЗО;
- повреждения, возникшие в результате действий третьих лиц, стихийных бедствий, пожара, попадания молнии и иных обстоятельств непреодолимой силы;
- неисправности, вызванные использованием нештатных комплектующих, блоков питания, а также программного обеспечения, не совместимого с Изделием, включая вредоносное ПО;
- нарушение целостности программного обеспечения Изделия, в том числе получение прав root, установка неофициальных прошивок, удаление или модификация предустановленного ПО и системных файлов.

Гарантия не распространяется на сбои в работе Изделия, вызванные нестабильной работой локальной сети или несовместимостью с программным обеспечением Пользователя, а также на утрату данных в процессе эксплуатации. Пользователь обязан самостоятельно обеспечивать резервное копирование данных.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Условия хранения и транспортировки

Изделие должно храниться в заводской упаковке на стеллажах в помещениях при температуре воздуха от минус 10°С до плюс 60°С, относительной влажности воздуха до 90% без образования конденсата.

Транспортировка Изделия должна производиться в транспортной упаковке изготовителя в закрытых транспортных средствах при температуре от минус 10°С до плюс 60°С, относительной влажности до 90% без образования конденсата и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 805 мм рт. ст.).

6. Условия эксплуатации

Изделие должно эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 10°С до плюс 45°С и относительной влажности воздуха до 90% без образования конденсата.

Электропитание Изделия должно осуществляться от источника постоянного напряжения 12 Вольт, с силой тока не менее 300 мА.

Попадание воды и других жидкостей на Изделие и внутрь его корпуса не допускается.

7. Сведения о поставщике

Поставщик: ООО «Сервис Плюс»

Адрес: 115201, г. Москва, ул. Котляковская, 5

Телефон: 8(800)555-88-65, 8(495)780-55-56

Электронная почта: contact@servplus.ru

8. Сведения о соответствии изделия

Изделие не подлежит обязательной сертификации. Изделие и его составные части имеют сертификаты и декларации согласно требованиям законодательства Российской Федерации и допущены к применению.

9. Сведения о приемке

Промо-дисплей CheckWay PD10-S(D)-B заводской № _____ прошел предпродажную подготовку и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки «_____» _____ 20_____ г.

М.П.

_____ (_____)

подпись инициалы, фамилия