

## Регистрация ТСД

1. Оформлять официальное письмо в ФС РАР для подключения терминала М3 BLACK к ЕГАИС больше нет необходимости. Весь необходимый для этого функционал доступен в личном кабинете на сайте ФС РАР для организаций-участников алкогольного рынка.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка

Организация: Адм1, ИНН: 9900000000, Регион: ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ [смена региона](#)


Свернуть меню | Убрать шапку

Очеты ККТ | Пользователи | Терминалы | Персональные данные | Контроль лицензий | Админ | Личный кабинет

№	Серийный номер	ИМЭ	Вектор	Модель	ИНН	Пользователь С/И	Актив.
5423	15322521401243				3811125221	ООО "Маяк"	Да
5422	15322521401275				3811125221	ООО "Маяк"	Да
5421	15322521401244				3811125221	ООО "Маяк"	Да
5420	15322521401294				3811125221	ООО "Маяк"	Да
5419	15322521401236				3811125221	ООО "Маяк"	Да
5418	15300521401320				1646041050	ООО "ТАВЫШ"	Да
5417	15300521400785				1646041050	ООО "ТАВЫШ"	Да
5416	15300521400873				1646041050	ООО "ТАВЫШ"	Да
5415	15300521400841				1646041050	ООО "ТАВЫШ"	Да
5414	15300521400840				1646041050	ООО "ТАВЫШ"	Да
5413	15322521401096				1650090860	ООО ТД "Камилла"	Да
5412	15322521401186				1650090860	ООО ТД "Камилла"	Да
5411	15322521401321				1650090860	ООО ТД "Камилла"	Да
5410	15322521401201				1650090860	ООО ТД "Камилла"	Да
5409	0000043264092...				9204019197	"Меридиан Элит Трейд"	Да
5408	g14n45335				2511045260	Ищенко Алексей Владимирович	Да
5407	79f6x4n0248				2511045260	Ищенко Алексей Владимирович	Да
5406	79f6x4n0378				2511045260	Ищенко Алексей Владимирович	Да
5405	0000043264111...				7694002208	Закрытое акционерное общество "Атрус"	Да
5404	0000043264111...				9102045688	ИП Асанова Лейла Рафиковна	Да
5403	15300521400798				7703270067	Олег Алханов	Да
5402	15322521401341				7703270067	Олег Алханов	Да
5401	15296521401598	980067005028454	УТ049+gr14ctm1Ld0v0reQe+		7724832077	Гречанок Ярослав Владимирович	Да
5400	15296521401602	980067005028074	Н1JZeCHBak0i0G0uyl0nka		7724832077	Гречанок Ярослав Владимирович	Да
5399	15296521401545	980067005032399	Нк6GFL0G+P70mE0q4f6+		7724832077	Гречанок Ярослав Владимирович	Да

Страница 1 из 180 | Отображено терминалов 1 - 25 из 4476

2. Для подключения терминала М3 BLACK к ЕГАИС в личном кабинете необходимо использовать раздел - Терминалы. Одноименная кнопка находится в меню слева:

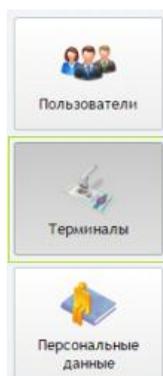

В данном разделе организация может самостоятельно:

- Добавить терминал по кнопке 
- Удалить терминал по кнопке 
- Сбросить вектор по кнопке  Сбросить вектор

3. Для внесения в систему нового терминала нажмите кнопку . В открывшемся окне введите сведения и нажмите сохранить:





**Внимание:** Для терминала M3 BLACK в качестве серийного номера указывается буквенно-цифровой код P/N. В зависимости от версии терминала этот код может быть сокращенный или полный. Уточнить его необходимо на ТСД в соответствующем разделе: Пуск – Settings – System - Device Info - строка Product number. Номер IMEI берётся с маркировочной наклейки на коробке ТСД или выводится на экран комбинацией клавиш \*#06# в режиме набора номера (экранная кнопка «Phone»).

4. После сохранения терминал будет добавлен в список устройств и подключен к ЕГАИС.

### Установка ПО

1. Скачайте установочные файлы с сайта Сервис Плюс по следующей ссылке: <http://www.servplus.ru/upload/iblock/98b/egais.rar>
2. Скопируйте файл StartUp.inf в папку Flash Disk/Start Up на терминале.
3. Выполните перезагрузку терминала – Clean Boot.  
Для этого выключите терминал удерживая кнопку ВКЛ/ВЫКЛ не менее 10 секунд.  
Далее, удерживая кнопку «Стрелка вправо», нажмите ВКЛ/ВЫКЛ.  
Появится загрузочное меню, выберите пункт 3-CleanBoot.  
Далее нажать синюю кнопку для подтверждения.
4. Скопируйте папку Scanner в каталог Windows на терминале.

5. Скопируйте файл MCM-2.0.\*.\*.CAB в папку Flash Disk терминала и запустите его. Выберите Flash Disk и нажмите Install. Начнётся установка приложения Check Mark2.

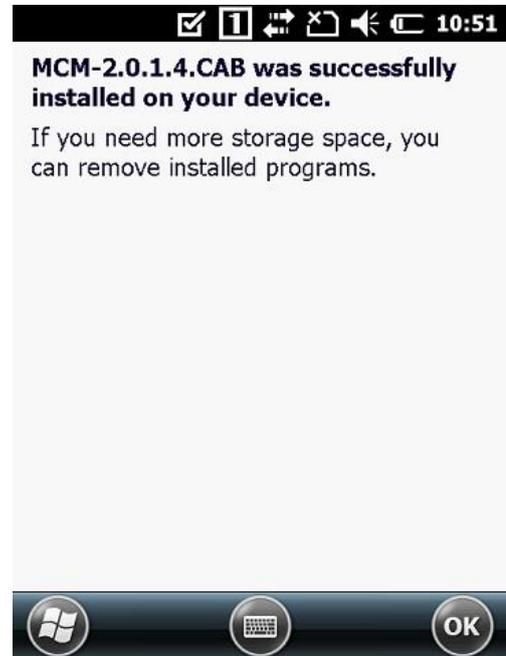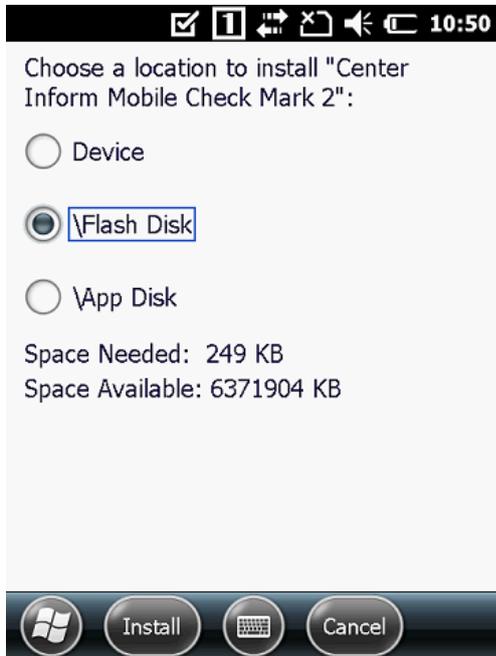

6. Перезагрузите терминал по кнопке RESET:



**RESET**

**Настройте подключение терминала к Internet**

Используйте Wi-Fi подключение без Прокси-сервера или вставьте СИМ-карту с настроенным подключением. Разъём СИМ-карты находится под батарейным отсеком.


**Внимание: При наличии Прокси соединение с сервером проверки марок установлено не будет.**

Для настройки Wi-Fi подключения:

1. Проверьте, что Wi-Fi карта подключена:




Если значок Wi-Fi перечеркнут, то подключите модуль по команде WLAN Insert:

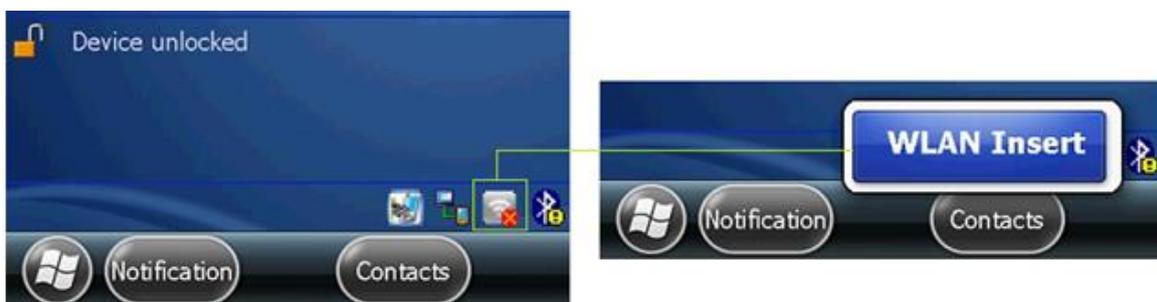

2. Откройте настройки Wi-Fi модуля


Для Wi-Fi модуля Summit:

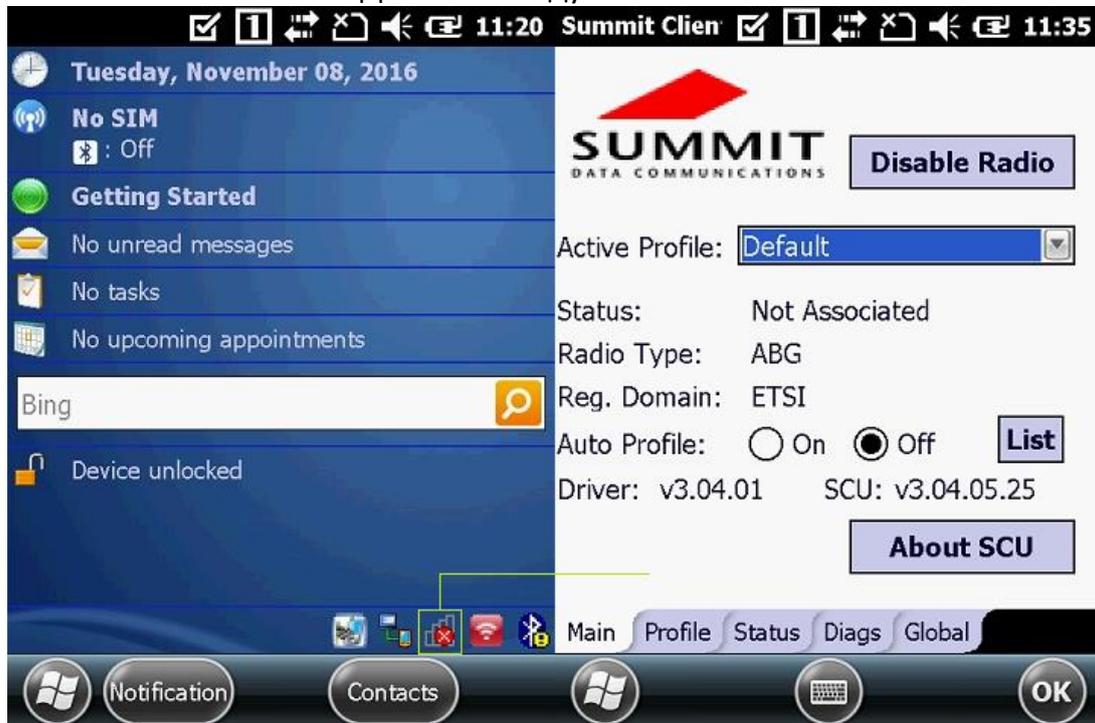

Для Wi-Fi модуля Laird:



3. Укажите параметры Wi-Fi сети на закладке:

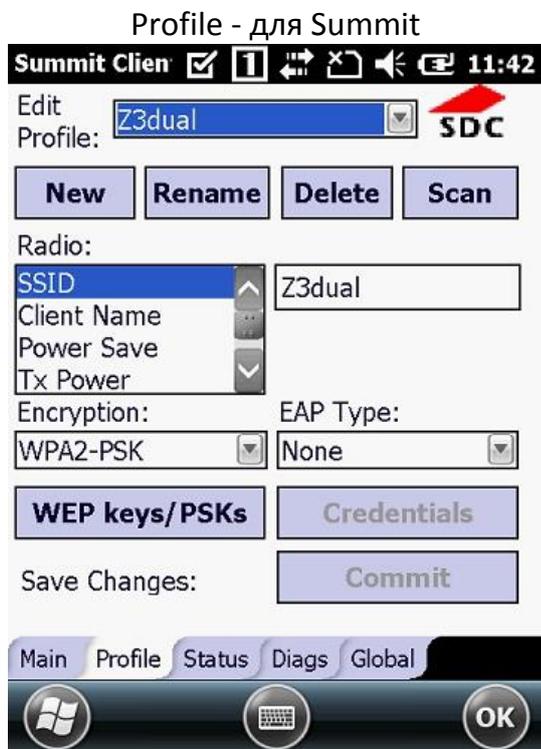

4. Затем выберите профиль вашей сети в качестве активного соединения на закладке Main.
5. В случае, если подключение к сети осуществляется впервые, то после успешного подключения к беспроводной сети на ТСД появится всплывающее сообщение. Выберите The Internet и нажмите Connect. Иначе доступа к интернету не будет даже при успешном подключении к сети.




6. Для проверки воспользуйтесь ссылкой: <http://available-we.azurewebsites.net/>

Откройте эту ссылку в браузере на терминале. При удачном соединении в окне браузера должно отобразиться текущие дата и время.

### **В меню Пуск найдите и запустите CheckMark 2**



При запуске программа проверяет доступ к Internet и при необходимости скачивает необходимые библиотеки:

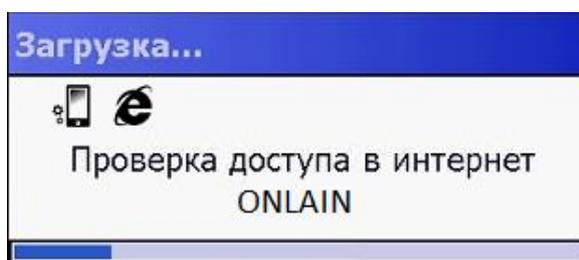

Дождитесь запуска и регистрации программы на сервере ФС РАР. Подробнее с запуском и порядком работы с приложением можно ознакомиться в руководстве пользователя, которое доступно для скачивания по следующей ссылке:

[http://www.servplus.ru/upload/iblock/200/mobil\\_mark\\_manual.zip](http://www.servplus.ru/upload/iblock/200/mobil_mark_manual.zip)